



çekvalfler *check valves*

2015
Fiyat Listesi-Price List

NOZBART®



TÜM

PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**TÜV
CERT**
DIN EN ISO 9001:2008
Zertifikat 15 100 52993

TSE

PG

CE

UHE
* UHE Kurucu Üyesidir *

MÜKEMMEL GEÇİŞ *EXCELLENT TRANSITION*


YENİ ÜRÜN!!
NEW PRODUCT!!



DÖRT AYAKLI ETEKSİZ ÇEKVALF *FOUR LEGGED CHECK VALVE WITHOUT SKIRT*


- ✓ Dikey, yatay tüm yönlerde kullanılmaya uygun
Suitable to use in all directions. Vertical or horizontal
- ✓ U-PVC yada PPRC yüksek kaliteli malzeme
U-PVC or PPRC high quality material
- ✓ Dirençsiz, mükemmel geçiş
Unresisting, excellent transition
- ✓ Ø 20 - 110 mm'ye kadar her ebatta tam geçişli
Sizes from Ø 20 mm to 110 mm. Excellent flow characteristics.
- ✓ 42 BAR test basıncına dayanıklı
42 BAR test pressure
- ✓ Ortam koşullarına ve mekanik etkilere üstün dayanım
Superior resistance to environmental and mechanical effects

ÖLÇÜ TABLOSU DIMENSIONS

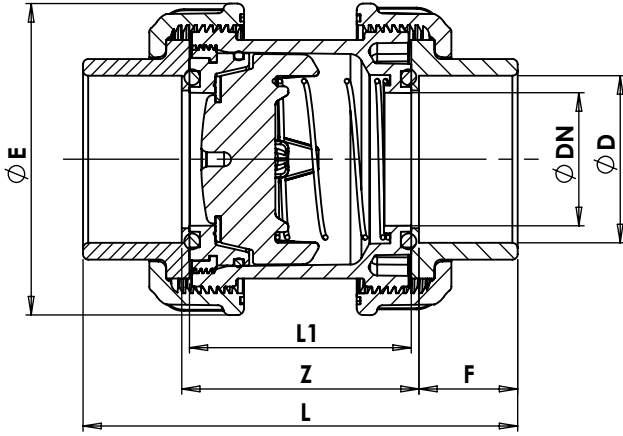


Metric series	Inch-based series						
D mm	BSP	DN mm	E mm	L1 mm	Z mm	F mm	L mm
20	1/2"	15	54	45	51	16	83
25	3/4"	20	60	51	57	19	95
32	1"	25	68	55	61	22	105
40	1 1/4"	32	83	64	70	26	122
50	1 1/2"	40	97	75	81	31	143
63	2"	50	118	85	91	38	167
75	2 1/2"	65	143	108	114	44	202
90	3"	80	178	134	144	51	246
110	4"	100	203	152	162	61	284

ÇEKVALFLER İÇİN AKIŞKAN SICAKLIĞINA BAĞLI KULLANIM BASINCI DİYAGRAMI TEMPERATURE - PRESSURE DIAGRAM FOR U-P.V.C. AND PPRC CHECK VALVES



U.P.V.C. Çekvalf
U.P.V.C. Check Valve

PN 10

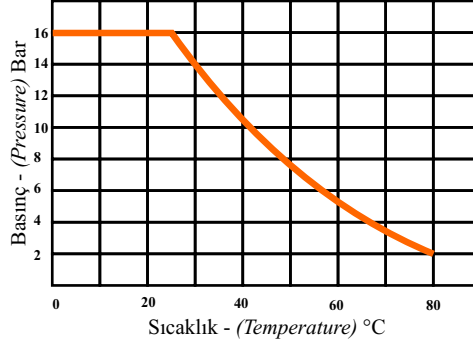

PPRC Çekvalf
PPRC Check Valve

PN 16



- Her biri tek tek test edilmiştir.
Tested one by one.
- 20 mm (1/2") - 110 mm (4") tam geçişli tüm ebatlarda Metrik ve İngiliz standardında.
Sizes from 20 mm to 110 mm (1/2" - 4") Metric and British standard series.
- Farklı uygulamalar için U-P.V.C ve PPRC'den mamul.
Check valve is made in U-P.V.C or PPRC materials in order to adjust the check valve to each kind of application.
- Özel dizayn ile tüm ebatlarda U.P.V.C için PN 10 ve PPRC için PN 16 çalışma basıncı.
Body exclusive design that allows the valve to support pressures up to 10 bars for U.P.V.C and 16 bars for PPRC in all sizes.
- Özel dizayn ile düşük basınç kaybı.
New check valve design ensuring low pressure loss.
- Tamamıyla termoplastik malzemeden mamul, korozyonsuz sağlıklı çalışma.
Made of thermoplastic material, working without corrosion.
- Ortam koşullarına, kimyasal ve mekanik etkilere üstün dayanım.
Excellent mechanical and environmental strength.
- Endüstriyel uygulamalar, arıtma sistemleri ve yüzme havuzları için ideal.
Ideally suited for industrial, water treatment or water distribution applications.
- Kendinden iki tarafı rakorlu özel dizayn ile kolay montaj ve demontaj kolaylığı.
Union ends for easy installation and removal.
- Dişli sabitleme segmanı ile vana kapalı pozisyonda basınç altında somunu sökebilme olanağı.
Threaded seal carrier. It allows the disassembling of the check valve while maintaining system pressure.
- Standart 302 yay üretim, özel istek doğrultusunda 316 ve titanyum seçenekleri
Standard 302 spring production, 316 and titanium options on special request

(U-PVC) YAPIŞTIRMA TİP DÖRT AYAKLI YAYLI ÇEKVALFLER
(U-PVC) BONDING TYPE FOUR-LEGGED SPRING CHECK VALVES


YENİ ÜRÜN..!
NEW PRODUCT..!



- Dört ayaklı özel dizayn
Specially designed four-legs
- Düşük direnç, tam geçiş
Low resistance, exact transition
- Kesin sızdırmazlık
Absolute leakproofing
- Standart 302 yay; özel istek, 316 ve titanyum
Standard 302 spring; special option, 316 and titanium

METRİK - METRIC TSE / ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS			DN mm	FİYAT PRICE (€)	AMBALAJ PACKAGE
D mm	KOD CODE	D INCH	D mm	KOD CODE			
20	ÇPVC-020	1/2"	21,3	AÇPVC-020	15	6,40	12
25	ÇPVC-025	3/4"	26,9	AÇPVC-025	20	6,90	12
32	ÇPVC-032	1"	33,7	AÇPVC-032	25	8,50	12
40	ÇPVC-040	1 1/4"	42,4	AÇPVC-040	32	9,40	12
50	ÇPVC-050	1 1/2"	48,3	AÇPVC-050	40	10,60	12
63	ÇPVC-063	2"	60,3	AÇPVC-063	50	13,80	12
75	ÇPVC-075	2 1/2"	75,3	AÇPVC-075	65	31,50	4
90	ÇPVC-090	3"	88,9	AÇPVC-090	80	40,00	4
110	ÇPVC-110	4"	114,3	AÇPVC-110	100	60,00	2

- ✓ Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, pertol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir. O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
Standard valves with EPDM seal can not be used for petroleum, petroleum derivatives and organic oils.
Special valves for all fluids are produced by changing the o-rings.



(U-PVC) TEK VE ÇİFT TARAFLI İÇTEN DİŞLİ DÖRT AYAKLI YAYLI ÇEKVALFLER
(U-PVC) ONE AND BOTH SIDES FEMALE THREADED FOUR-LEGGED SPRING CHECK VALVE

YENİ ÜRÜN..!
NEW PRODUCT..!



- Dört ayaklı özel dizayn
Specially designed four-legged
- Düşük direnç, tam geçiş
Low resistance, exact transition
- Kesin sızdırmazlık
Absolute impermeability
- Standart; 302 yay, özel istek 316 ve titanyum
Standard; 302 spring, the special options 316 and titanium

BİR TARAFLI DIŞLI - ONE SIDE THREADED						İKİ TARAFLI DIŞLI DOUBLE SIDE THREADED				
METRİK - METRIC TSE / ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS				BSP - NPT				
D mm	KOD CODE	D INCH mm		KOD CODE		FİYAT PRICE (€)	D INCH	KOD CODE		
20	ÇPVC-021	1/2"	21,3	AÇPVC-021	7,00	1/2"	ÇPVC-022	7,60	15	12
25	ÇPVC-026	3/4"	26,9	AÇPVC-026	7,50	3/4"	ÇPVC-027	8,10	20	12
32	ÇPVC-033	1"	33,7	AÇPVC-033	9,20	1"	ÇPVC-034	9,90	25	12
40	ÇPVC-041	1 1/4"	42,4	AÇPVC-041	10,10	1 1/4"	ÇPVC-042	10,80	32	12
50	ÇPVC-051	1 1/2"	48,3	AÇPVC-051	11,50	1 1/2"	ÇPVC-052	12,40	40	12
63	ÇPVC-064	2"	60,3	AÇPVC-064	14,70	2"	ÇPVC-065	15,60	50	12
75	ÇPVC-076	2 1/2"	75,3	AÇPVC-076	32,60	2 1/2"	ÇPVC-077	33,70	65	4
90	ÇPVC-091	3"	88,9	AÇPVC-091	41,10	3"	ÇPVC-092	42,20	80	4
110	ÇPVC-111	4"	114,3	AÇPVC-111	61,10	4"	ÇPVC-112	62,20	100	2

- ✓ Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, pertol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir.
O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
Standard valves with EPDM seal can not be used for petroleum, petroleum derivatives and organic oils.
Special valves for all fluids are produced by changing the o-rings.

dört ayaklı yaylı çekvalf
four-legged spring check valves

NOZBART®

(PPRC) KAYNAKLI TİP YAYLI DÖRT AYAKLI ÇEKVALFLER (SICAK - SOĞUK SU)
(PPRC) **FOUR-LEGGED SPRING CHECK VALVE (HOT - COLD WATER)**

YENİ ÜRÜN..!
NEW PRODUCT..!



ÇPPB



ÇPPG



ÇPPM



ÇPPY

Renk Seçimi için Kodlar
Codes for Colors

D		PN	KOD CODE	KOD CODE	KOD CODE	KOD CODE	FİYATI PRICE (€)/ Ad-Unit	AMBALAJ PACKAGE
MM	INC							
20	1/2"	16	ÇPPB-020	ÇPPG-020	ÇPPM-020	ÇPPY-020	6,40	12 ADET 12 UNIT
25	3/4"	16	ÇPPB-025	ÇPPG-025	ÇPPM-025	ÇPPY-025	6,90	12 ADET 12 UNIT
32	1"	16	ÇPPB-032	ÇPPG-032	ÇPPM-032	ÇPPY-032	8,50	12 ADET 12 UNIT
40	1 1/4"	16	ÇPPB-040	ÇPPG-040	ÇPPM-040	ÇPPY-040	9,40	12 ADET 12 UNIT
50	1 1/2"	16	ÇPPB-050	ÇPPG-050	ÇPPM-050	ÇPPY-050	10,60	12 ADET 12 UNIT
63	2"	16	ÇPPB-063	ÇPPG-063	ÇPPM-063	ÇPPY-063	13,80	12 ADET 12 UNIT
75	2 1/2"	16	ÇPPB-075	ÇPPG-075	ÇPPM-075	ÇPPY-075	31,50	4 ADET 4 UNIT
90	3"	16	ÇPPB-090	ÇPPG-090	ÇPPM-090	ÇPPY-090	40,00	4 ADET 4 UNIT
110	4"	16	ÇPPB-110	ÇPPG-110	ÇPPM-110	ÇPPY-110	60,00	2 ADET 2 UNIT

- ✓ Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, pertol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir.
O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
Standard valves with EPDM seal can not be used for petroleum, petroleum derivatives and organic oils.
Special valves for all fluids are produced by changing the o-rings.

TÜM

tuv
CERT
DIN EN ISO 9001:2008
Zertifikat 15 100 52993

TSE

PG

CE

UHE
* UHE Kurucu Üyesidir.*

PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(PPRC) TEK VE ÇİFT TARAFLI İÇTEN DİŞLİ DÖRT AYAKLI YAYLI ÇEKVALFLER
(PPRC) ONE AND BOTH SIDES FEMALE THREADED FOUR-LEGGED SPRING CHECK VALVE

YENİ ÜRÜN...!
NEW PRODUCT...!



ÇPPB



ÇPPG



ÇPPM



ÇPPY

Renk Seçimi için Kodlar
Codes for Colors

- ✓ Renk seçimi için kod (...) noktalı yerlere (B-G-M-Y) harflerinden birini koyun.
Put one of these letters (B-G-M-Y) to the spaces with dots (...) for color choice.

D		PN	BİR TARAFI DİŞLİ ONE SIDE THREADED		İKİ TARAFI DİŞLİ TWO SIDE THREADED		AMBALAJ PACKAGE
MM	INC		KOD CODE	FİYATI PRICE € / Ad-Unit	KOD CODE	FİYATI PRICE € / Ad-Unit	
20	1/2”	16	ÇPP...-021	7,00	ÇPP...-022	7,60	12 ADET 12 UNIT
25	3/4”	16	ÇPP...-026	7,50	ÇPP...-027	8,10	12 ADET 12 UNIT
32	1”	16	ÇPP...-033	9,20	ÇPP...-034	9,90	12 ADET 12 UNIT
40	1 ¼”	16	ÇPP...-041	10,10	ÇPP...-042	10,80	12 ADET 12 UNIT
50	1 ½”	16	ÇPP...-051	11,50	ÇPP...-052	12,40	12 ADET 12 UNIT
63	2”	16	ÇPP...-064	14,70	ÇPP...-065	15,60	12 ADET 12 UNIT
75	2 ½”	16	ÇPP...-076	32,60	ÇPP...-077	33,70	4 ADET 4 UNIT
90	3”	16	ÇPP...-091	41,10	ÇPP...-092	42,20	4 ADET 4 UNIT
110	4”	16	ÇPP...-111	61,10	ÇPP...-112	62,20	2 ADET 2 UNIT

- ✓ Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, pertol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir.
O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
Standard valves with EPDM seal can not be used for petroleum, petroleum derivatives and organic oils.
Special valves for all fluids are produced by changing the o-rings.

HDPE BAĞLANTILI ÇEKVALFLER *HDPE CONNECTION CHECK VALVES*



HDPE RAKORLU ÇEKVAFLER *CHECK VALVE WITH HDPE UNIONS*



		BİR TARAF DIŞLI BİR TARAF RAKORLU ONE SIDE THREADED ONE SIDE WITH UNION		ÇİFT TARAF RAKORLU BOTH SIDES WITH UNION	
D		KOD	Fiyatı	KOD	Fiyatı
MM	INC	CODE	Price (€)	CODE	Price (€)
20	1/2”	PEÇ-020	8,20	PEÇ-021	9,30
25	3/4”	PEÇ-025	8,90	PEÇ-026	10,30
32	1”	PEÇ-032	11,00	PEÇ-033	13,10
40	1 ¼”	PEÇ-040	12,40	PEÇ-041	15,00
50	1 ½”	PEÇ-050	14,80	PEÇ-051	18,50
63	2”	PEÇ-063	18,70	PEÇ-064	23,60
75	2 ½”	PEÇ-075	40,50	PEÇ-076	50,90
90	3”	PEÇ-090	51,70	PEÇ-091	65,50
110	4”	PEÇ-110	77,10	PEÇ-111	99,30

- ✓ Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, pertol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir. O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
Standard valves with EPDM seal can not be used for petroleum, petroleum derivatives and organic oils. Special valves for all fluids are produced by changing the o-rings.

HDPE BAĞLANTILI ÇEKVALFLER
HDPE CONNECTION CHECK VALVES**HDPE FLANŞ ADAPTÖRLÜ ÇEKVALFLER**
CHECK VALVE WITH HDPE FLANGE ADAPTER

D		BİR TARAF DIŞLI BİR TARAF HDPE FLANŞ ADAPTÖRLÜ ONE SIDE THREADED, ONE SIDE HDPE FLANGE ADAPTOR		ÇİFT TARAF HDPE FLANŞ ADAPTÖRLÜ BOTH SIDE WITH FLANGE ADAPTOR	
MM	INC	KOD CODE	Fiyatı Price (€)	KOD CODE	Fiyatı Price (€)
20	1/2"	PEÇ-022	8,80	PEÇ-023	9,90
25	3/4"	PEÇ-027	9,40	PEÇ-028	10,70
32	1"	PEÇ-034	11,50	PEÇ-035	13,10
40	1 1/4"	PEÇ-042	12,60	PEÇ-043	14,20
50	1 1/2"	PEÇ-052	14,50	PEÇ-053	16,50
63	2"	PEÇ-065	18,30	PEÇ-066	20,80
75	2 1/2"	PEÇ-077	37,10	PEÇ-078	40,20
90	3"	PEÇ-092	46,70	PEÇ-093	51,10
110	4"	PEÇ-112	68,90	PEÇ-113	75,40


- ✓ Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, pertol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir.
O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
Standard valves with EPDM seal can not be used for petroleum, petroleum derivatives and organic oils.
Special valves for all fluids are produced by changing the o-rings.

YENİ ÜRÜN!!
NEW PRODUCT!!

**TAK-ÇIKAR ÇEKVALF
PLUGGABLE CHECK VALVE**

NOZBART®

The best of the world...

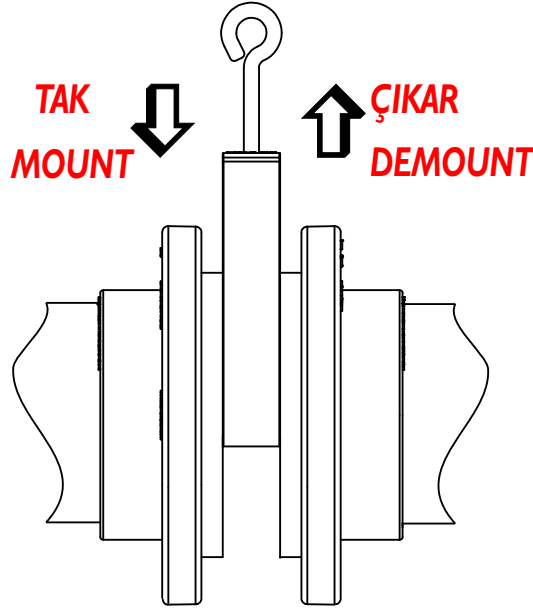

- ✓ **Tüm Plastik her ebat için 42 BAR (420 mss) test basıncını garanti eder**
Tüm plastic guarantees 42 Bar (420mss) test pressure for any size.
- ✓ **PN 10 çalışma basıncı**
Working pressure PN10
- ✓ **Kalın ve yüksek mukavemetli gövde ve kapak**
Strong and thick body and cover
- ✓ **Çekvalf kapağı kendi gövdesi içinde, sistemi esnetmeden, kolaylıkla sökülüp takılma imkanı sağlar**
The cover of check valve is in its own frame not inserted in pipe, it allows to be mounted and demounted easily
- ✓ **90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 mm her ebatla tam geçiş**
90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 mm sizes
- ✓ **Menteşe göbeğine yerleştirilmiş 316 çelik mil ile kuvvetlendirilmiş kapak**
The cover is strengthened with a 316 stainless axle placed right in the center
- ✓ **Çekvalf içindeki akış yönünü gösteren ok**
The arrow indicating the direction of the flow in the check valve
- ✓ **Dikey ve yatay çalışma olanağı**
Possibility of vertical and horizontal operation
- ✓ **Akışkanın hiçbir metale temas etmediği korozyonsuz dizayn**
The corrosion-free design enables the fluid not to touch any metal parts.
- ✓ **Piton civatası ile rahat montaj ve merkezleme olanağı**
Easy installation and centering facility with phyton bolts
- ✓ **2 m kot farkında tam kesin sızdırmazlık**
Full and absolute leakproofing impermeability; minimum return pressure 2 m,




* UHE Kurucu Üyesidir.*

PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TAK-ÇIKAR ÇALPARA ÇEKVALF PLUGGABLE SWING CHECK VALVE


- ✓ U-PVC gövde
U-PVC body
- ✓ EPDM o-rings
O-rings in EPDM

METRİK-METRIC TSE / ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM			AUSTRALIA / NEW ZEALAND AS / NZS						
D	KOD	D		KOD	D	KOD	DN	FİYAT	Z	D2	D3
mm	CODE	INCH	mm	CODE	mm	CODE	mm	PRICE (€)	(mm)	(mm)	(mm)
90	TCC-090	3"	88,9	ATCC-090	88.9	ATCC-090	80	30.20	28	144	53
110	TCC-110	4"	114,3	ATCC-110	114,3	ATCC-110	100	35.70	33	164	71
125	TCC-125	-	-	-	-	-	110	41.10	35	194	78,5
140	TCC-140	5"	140,3	ATCC-140	140.0	TCC-140	125	49.40	38	194	88
160	TCC-160	6"	168,3	ATCC-160	160.0	TCC-160	150	55.00	42,5	220	110
200	TCC-200	7"	193,7	ATCC-200	200.0	TCC-200	175	68.00	51	275	51
250	TCC-250	9"	244,5	ATCC-250	250.0	TCC-250	225	150.00	57,5	330	57,5
315	TCC-315	12"	323,9	ATCC-315	315.0	TCC-315	300	305.00	67	380	67



KOMPLE TAK-ÇIKAR ÇALPARA ÇEKVALF PLUGGABLE SWING CHECK VALVE WITH MOUNTING KIT

METRİK-METRIC TSE / ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM			AUSTRALIA / NEW ZEALAND AS / NZS								
D	KOD	D		KOD	D	KOD	DN	FİYAT	L	Z	H	D3	D4
mm	CODE	INCH	mm	CODE	mm	CODE	mm	PRICE (€)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
90	TCC-091	3"	88,9	ATCC-091	88.9	ATCC-091	80	50.00	51	28	140	53	200
110	TCC-111	4"	114,3	ATCC-111	114,3	ATCC-111	100	60.00	61	33	165	71	220
125	TCC-126	-	-	-	-	-	110	65.00	69	35	183	78,5	250
140	TCC-141	5"	140,3	ATCC-141	140.0	TCC-141	125	75.00	76	38	200	88	250
160	TCC-161	6"	168,3	ATCC-161	160.0	TCC-161	150	85.00	86	42,5	224,5	110	285
200	TCC-201	7"	193,7	ATCC-201	200.0	TCC-201	175	126.00	106	51	275	139	340
225	TCC-226	8"	219,1	ATCC-226	225.0	TCC-226	200	146.00	119	54,5	304,5	150	340
250	TCC-251	9"	244,5	ATCC-251	250.0	TCC-251	225	338.00	131	57,5	335,5	170	395
280	TCC-281	10"	273	ATCC-281	280.0	TCC-281	250	420.00	147	60,5	374,5	195	397
315	TCC-316	12"	323,9	ATCC-316	315.0	TCC-316	300	590.00	164	67	411	218	465



- ✓ Metrik yapıştırma soketli
Metric female solvent socket
- ✓ U-PVC gövde
U-PVC body
- ✓ EPDM o-rings
O-rings in EPDM


✓ Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, pertol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir. O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
Standard valves with EPDM seal can not be used for petroleum, petroleum derivatives and organic oils.
Special valves for all fluids are produced by changing the o-rings.

PPRC TAK-ÇIKAR ÇALPARA ÇEKVALF
PPRC PLUGGABLE SWING CHECK VALVE

D mm	KOD CODE	PN (BAR)	DN mm	FİYAT PRICE (€)	Z (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)
90	TCC...-090	10	80	30.20	28	144	53
110	TCC...-110	10	100	35.70	33	164	71
125	TCC...-125	10	110	41.10	35	194	78,5
140	TCC...-140	10	125	49.40	38	194	88
160	TCC...-160	10	150	55.00	42,5	220	110
200	TCC...-200	10	175	68.00	51	275	51
250	TCC...-250	10	225	150.00	57,5	330	57,5
315	TCC...-315	10	300	305.00	67	380	67



- ✓ PP gövde
PP body
- ✓ EPDM o-rings
O-rings in EPDM

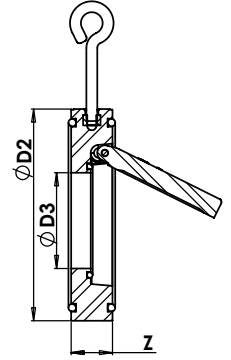


- ✓ Renk seçimi için kod (...) noktalı yerlere (B-G-M-Y) harflerinden birini koyun.
Put one of these letters (B-G-M-Y) to the spaces with dots (....) for color choice.

PPRC KOMPLE TAK-ÇIKAR ÇALPARA ÇEKVALF
PPRC PLUGGABLE SWING CHECK VALVE WITH MOUNTING KIT

D mm	KOD CODE	PN (BAR)	DN mm	FİYAT PRICE (€)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)
90	TCC...-091	10	80	50.00	51	28	140	53	200
110	TCC...-111	10	100	60.00	61	33	165	71	220
125	TCC...-126	10	110	65.00	69	35	183	78,5	250
140	TCC...-141	10	125	75.00	76	38	200	88	250
160	TCC...-161	10	150	85.00	86	42,5	224,5	110	285
200	TCC...-201	10	175	126.00	106	51	275	139	340
225	TCC...-226	10	200	146.00	119	54,5	304,5	150	340
250	TCC...-251	10	225	338.00	131	57,5	335,5	170	395
280	TCC...-281	10	250	420.00	147	60,5	374,5	195	397
315	TCC...-316	10	300	590.00	164	67	411	218	465



- ✓ PP gövde
PP body
- ✓ EPDM o-rings
O-rings in EPDM



- ✓ Renk seçimi için kod (...) noktalı yerlere (B-G-M-Y) harflerinden birini koyun.
Put one of these letters (B-G-M-Y) to the spaces with dots (....) for color choice.
- ✓ Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, pertol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir.
O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
Standard valves with EPDM seal can not be used for petroleum, petroleum derivatives and organic oils.
Special valves for all fluids are produced by changing the o-rings.

HDPE BAĞLANTILI TAK-ÇIKAR ÇALPARA ÇEKVALF
HDPE CONNECTION PLUGGABLE CHECK VALVES**PP FLANŞLI HDPE FLANŞ ADAPTÖRLÜ****PP FLANGE HDPE FLANGE ADAPTOR**

			GALVANİZLİ KAPLI CİVATALI GALVANIZED BOLTS		304 PASLANMAZ CİVATALI 304 STAINLESS BOLT	
D		DN	KOD	Fiyatı	KOD	Fiyatı
MM	INC	MM	CODE	Price (€)	CODE	Price (€)
90	3”	80	PETÇ-090	63,60	PETÇ-091	105,40
110	4”	100	PETÇ-110	78,40	PETÇ-111	117,50
125	4 ½”	125	PETÇ-125	85,30	PETÇ-126	135,30
140	5”	125	PETÇ-140	105,90	PETÇ-141	155,30
160	6”	150	PETÇ-160	127,90	PETÇ-161	225,90
200	7”	200	PETÇ-200	193,10	PETÇ-201	295,40
225	8”	200	PETÇ-225	216,60	PETÇ-226	310,10
250	9”	250	PETÇ-250	429,20	PETÇ-251	665,50
280	10”	250	PETÇ-280	527,20	PETÇ-281	758,80
315	12”	300	PETÇ-315	708,20	PETÇ-316	931,20

**PP KAPLI ÇELİK FLANŞLI HDPE FLANŞ ADAPTÖRLÜ****PP FLANGE WITH STEEL CORE HDPE FLANGE ADAPTOR**

			GALVANİZLİ KAPLI CİVATALI		304 PASLANMAZ CİVATALI	
			GALVANIZED BOLTS		304 STAINLESS BOLT	
D		DN	KOD	Fiyatı	KOD	Fiyatı
MM	INC	MM	CODE	Price (€)	CODE	Price (€)
90	3”	80	PETÇ-092	101,70	PETÇ-093	143,50
110	4”	100	PETÇ-112	129,70	PETÇ-113	168,80
125	4 ½”	125	PETÇ-127	134,90	PETÇ-128	185,00
140	5”	125	PETÇ-142	166,70	PETÇ-143	216,10
160	6”	150	PETÇ-162	206,30	PETÇ-163	304,30
200	7”	200	PETÇ-202	309,20	PETÇ-203	411,40
225	8”	200	PETÇ-227	332,20	PETÇ-228	425,60
250	9”	250	PETÇ-252	545,20	PETÇ-253	781,40
280	10”	250	PETÇ-282	643,10	PETÇ-283	874,80
315	12”	300	PETÇ-317	889,40	PETÇ-318	1112,40



- ✓ Standart ürünlerimizde kullandığımız EPDM o-ringler petrol, pertol türevleri ve organik yağlar için uygun değildir.
O-ringler değiştirilerek tüm akışkanlar için özel vanalar üretilir.
Standard valves with EPDM seal can not be used for petroleum, petroleum derivatives and organic oils.
Special valves for all fluids are produced by changing the o-rings.





U-PVC ATIK SU ÇEKVALFİ (KAPAKLI)

U-PVC WASTE WATER CHECK VALVE (WITH COVER)

D		KOD	Fiyatı	L	H	G
MM	INC	CODE	Price (€)	(mm)	(mm)	(mm)
110	4"	ASÇ-110	*	300	270	235
125	4 1/2"	ASÇ-125	*	300	270	235
160	6"	ASÇ-160	*	310	270	235
200	7"	ASÇ-200	*	465	270	235

* Lütfen fiyat sorunuz. / Please consult us.






U-PVC ATIK SU ÇEKVALFİ (KİLİTLİ)

U-PVC WASTE WATER CHECK VALVE (LOCKED)

D		KOD	Fiyatı	L	H	G
MM	INC	CODE	Price (€)	(mm)	(mm)	(mm)
110	4"	ASÇ-111	*	300	270	235
125	4 1/2"	ASÇ-126	*	300	270	235
160	6"	ASÇ-161	*	310	270	235
200	7"	ASÇ-201	*	465	270	235

* Lütfen fiyat sorunuz. / Please consult us.

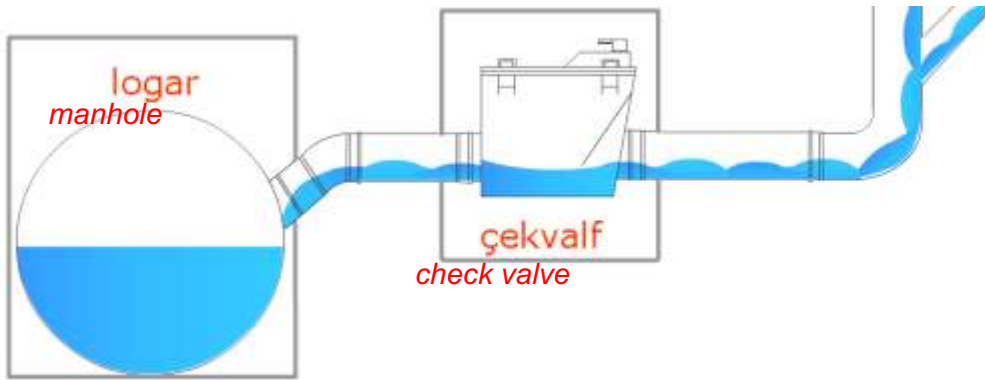

TÜM

tuv
CERT
DIN EN ISO 9001:2008
Zertifikat 15 100 52993

TSE

PG

CE

UHE
* UHE Kurucu Üyesidir.*

PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ